

Périmousse 5 x 100 x 25000 mm

Dénomination: Périmousse 5X100X25000 (12)

Code article : 106783

Photo :



Dimensions :
Épaisseur : 5 mm
Largeur : 100 mm
Longueur : 25 m


Conditionnement : Par sac de 12 rouleaux de 25 m

Description : Périmousse est une bande en mousse de polyéthylène extrudé de 5 mm d'épaisseur.

Domaine d'emploi : Périmousse est destinée à désolidariser les chapes flottantes, mortier de scellement, chapes sèches des parois verticales, des pieds d'huisserie, seuils et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets,...)

Mise en œuvre :

Périmousse est disposé en périphérie des locaux y compris en pied d'huisserie, seuils et émergences avant la mise en œuvre de l'isolant ou du Knauf Forme dans le cas des chapes sèches. Périmousse est posé du support à la surface finie, revêtement de sol compris majoré de 2 cm.

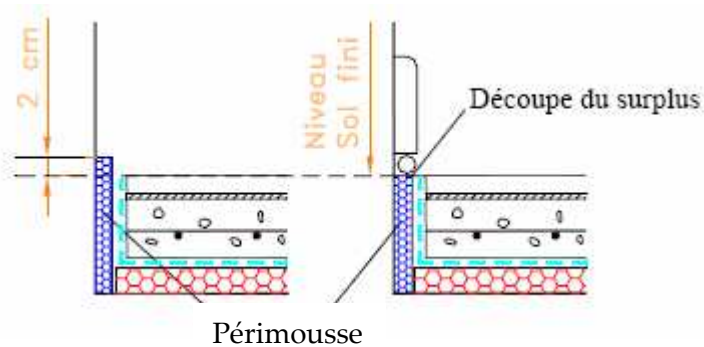

Périmousse est arasé après la pose du revêtement de sol.

Produits Isolava associés :

- Isolants de sol de la gamme Isolava France
- Chape sèche flottante

Avantages :

- Facilité de mise en œuvre. Bande flexible qui permet de parfaitement épouser le support, notamment dans les angles.
 - Epaisseur de 5cm adaptée à la réalisation de différents types d'ouvrages : chapes sèches, mortiers de scellement, chapes flottantes, planchers chauffants eau chaude basse température, planchers rayonnants électrique...
- Attention : dans le cas d'emploi de chapes fluides se référer à l'avis technique du procédé. Il convient notamment de vérifier si l'épaisseur de 5mm convient.